



**LEVAGE SPÉCIALISÉ EN MIROITERIE & SERRURERIE**

04 26 74 57 25 - 06 46 07 00 27

www.progo-levage.com - progorrindo@gmail.com



👍 [www.facebook.com/ProGoLevage](http://www.facebook.com/ProGoLevage)

# VL500 - ULTRA COMPACT

Double circuits de vide (250 à 500 kg)

Palonnier ultra-compact, rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90°.

Sa mono-ventouse lui permet d'être un des palonniers les plus compacts du marché.

Cet appareil est **autonome**, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono. Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant est atteint.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VL500 - ULTRA COMPACT

### Système de vide

Double circuits 2 pompes et 2 réserves de vide

### Propriété

Matériaux à manutentionner Non poreux  
Surface Propre, plane et sèche  
Exemple Verre, métal, plastique...

### Diamètre des ventouses

Approximativement 800 x 400 mm  
Qualité de la ventouse Caoutchouc Ovale.  
Abrasion possible  
Résistance à la chaleur jusqu'à 100°

Nombre de ventouses 1 3

Nombre de rallonges 0 2

### Capacité de levage

(sur une surface propre et sèche à 60 % de vide)

Vertical kg 250 500

Horizontal kg 250 500

### Dimensions du palonnier

Mini 800 x 479 mm

Maxi 1.630 x 479 mm

Extra-Maxi 2.070 x 479 mm

### Epaisseur

Approximativement 240 mm

Poids 40 kg

Poids avec rallonges 52 kg

### Alimentation

Pompe Batterie 12 volts

Chargeur 230 Volt 50/60 Hz 1Ph

### Accessoires

Options Radio-commande « aspirer/relâcher »  
Rallonges de stabilité  
Support de stockage



Option support de stockage


↑↓	Vertical
↻	Rotation sur 360°
↙↘	Basculement sur 90°




# LEVAGE SPÉCIALISÉ EN MIROITERIE & SERRURERIE

04 26 74 57 25 - 06 46 07 00 27

www.progo-levage.com - progorrindo@gmail.com



👍 [www.facebook.com/ProGoLevage](https://www.facebook.com/ProGoLevage)

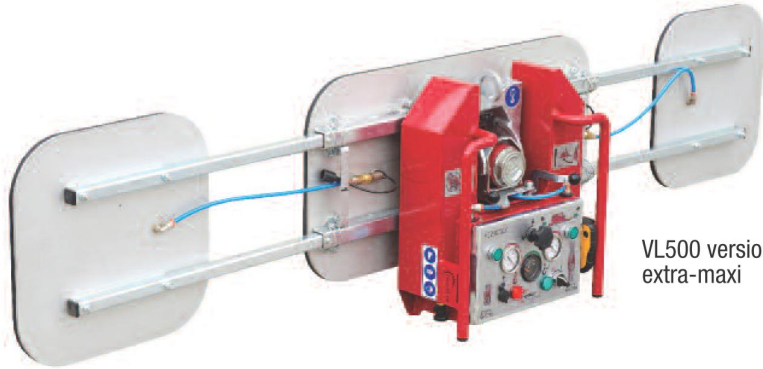


VL500 version extra-maxi

## SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

- Rotation manuelle 360° avec arrêt tous les 90°.
- Basculement manuel 90°.
- Ventouses condamnable par raccord rapide.
- Systèmes de vide (Norme EN 13155).
  - 2 interrupteurs aspirer/relâcher
  - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour
  - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique
- Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.
- Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.



VL500 avec chariot Big foot

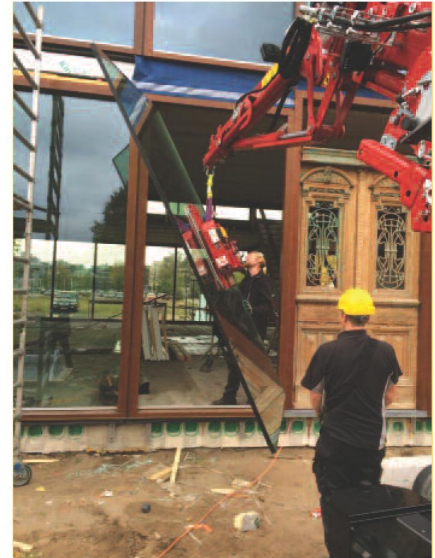

VL500 avec mini-grue C6

## ENCOMBREMENT (MM)

