

DSKE2 - COMPACT

Double circuits de vide (300 à 450 kg)



Palonnier compact en ligne, rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90° (Disponible en version manuel ou en version aide hydraulique).

Cet appareil est **autonome**, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono.

Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant est atteint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSKE2 - COMPACT

Système de vide	
Double circuits	2 pompes et 2 réserves de vide
Propriété	
Matériaux à manutentionner	Non poreux
Surface	Propre, plane et sèche
Exemple	Verre, métal, plastique...
Diamètre des ventouses	
Approximativement	330 mm
Qualité de la ventouse	Caoutchouc noir avec triple lèvres. Abrasion possible Résistance à la chaleur jusqu'à 100°
Nombre de ventouses	4 6
Nombre de rallonges	0 2
Capacité de levage (sur une surface propre et sèche à 60 % de vide)	
Vertical kg	300 450
Horizontal kg	300 450
Dimensions du palonnier	
Mini	330 x 1.330 mm
Maxi	330 x 2.000 mm
Epaisseur	
Approximativement	190 mm
Poids	50 kg
Alimentation	
Pompe	Batterie 12 volts
Chargeur	230 Volt 50/60 Hz 1Ph
Accessoires	
Standard	Rallonges de stabilité Support de stockage
Accessoires	
Options	Vérin hydraulique (aide au basculement) Commande à câble « aspirer/relâcher » Radio-commande « aspirer/relâcher »

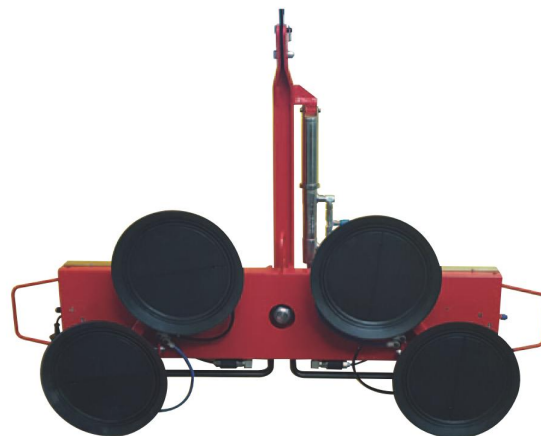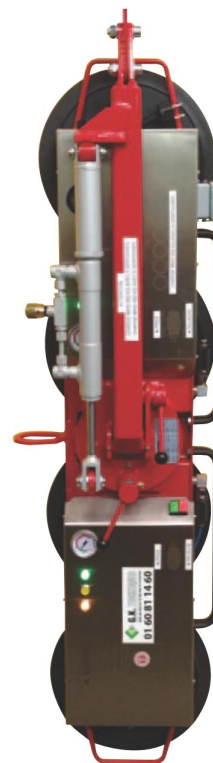

Rotation des ventouses (option disponible sur le palonnier DSKE D2)


	Vertical
	Rotation sur 360°
	Basculement sur 90°





LEVAGE SPECIALISÉ EN MIROITERIE & SERRURERIE

04 26 74 57 25 - 06 46 07 00 27
 www.progo-levage.com - progorrindo@gmail.com



www.facebook.com/ProGoLevage



SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS


- Rotation manuelle 360° avec arrêt tous les 45°.
- Basculement manuel 90° avec option aide hydraulique.
- Ventouses condamnable par raccord rapide.
- Systèmes de vide (Norme EN 13155).
 - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher
 - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour
 - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique
- Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.
- Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.



DSKE2 format XXL



DSKE2 avec chariot WLU KS 5.1

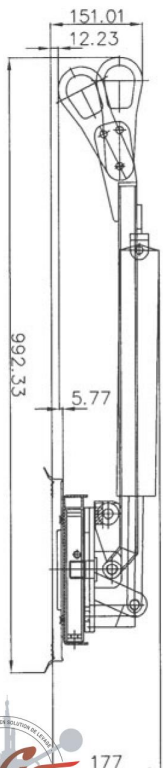

ENCOMBREMENT (MM)

