
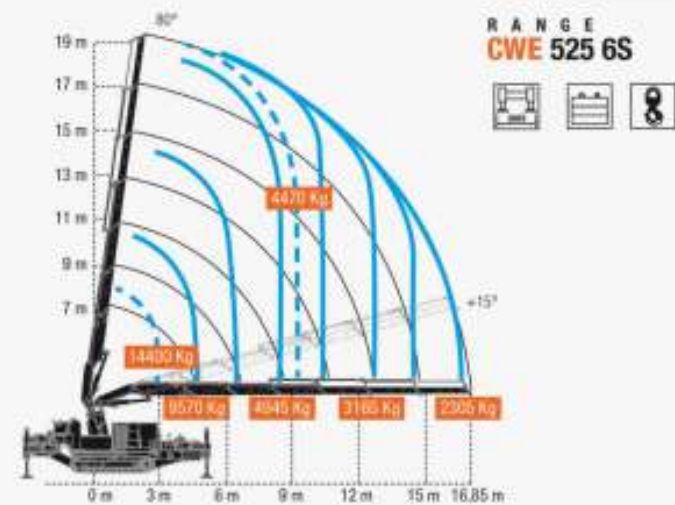
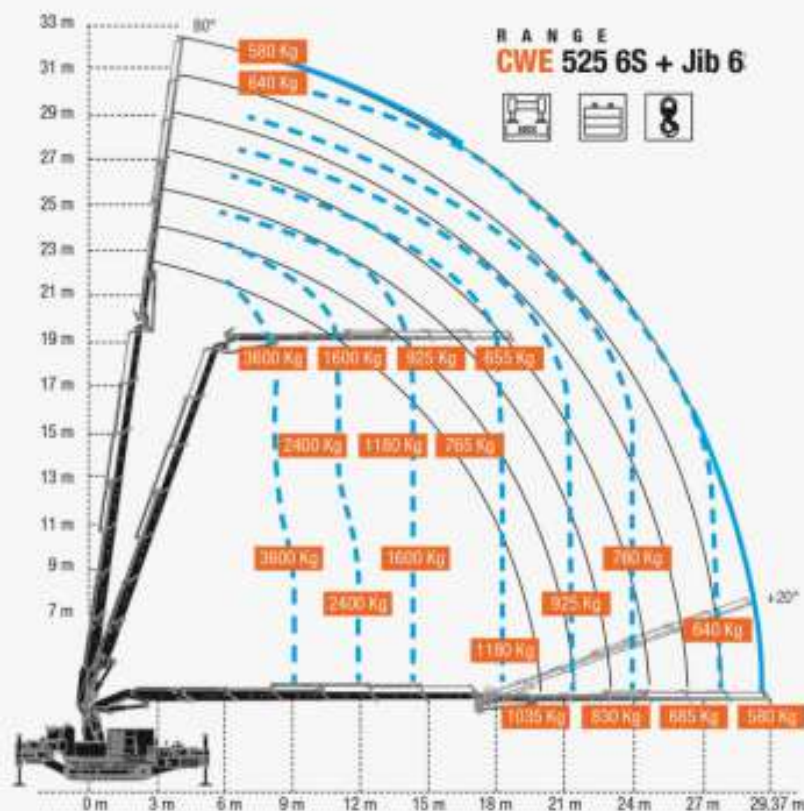


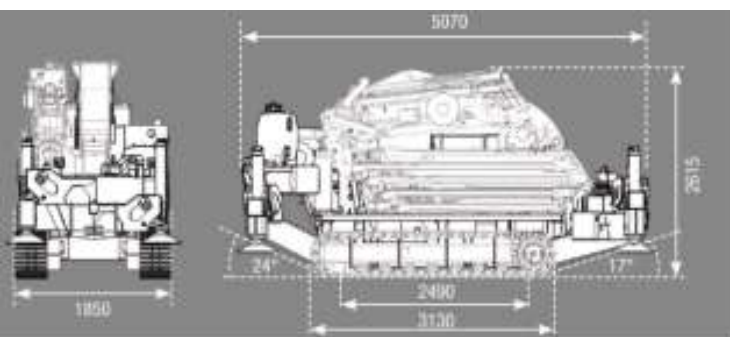

	Capacité Max	14515 Kg / 3.01 m
	Portée Max (S version)	18.25 m
	Portée Max avec Jib (S+/Jib S5 HD version)	29.40 m
	Hauteur Max sous crochet (S version)	20 m
	Hauteur Max sous Crochet avec Jib (S+/Jib S5 HD version)	32.5 m
	Rotation-Vitesse	Continue / 1.3 rpm
	Treuil	Capacité sur 1 brin de câble 1900 Kg Longueur de Câble 90 m Vitesse avec 1 Brin de câble 50 m / min.
	Radiocommande	Steady Can-Bus + écran couleur
	Unité de Charge (C&C)	Électronique
	Stabilisation	Toutes positions Contrôlé par Cpu
	Poids des éléments	Grue standard (S Version): 13200 Kg Jib (S): 1000 Kg Motorisation électrique: 15 Kw / 400 V / 300 Kg Treuil: 250 Kg Contre-poids: 2800 Kg Chenille en caoutchouc: 135 Kg
	Traction sur Chenilles	Transmission: Moto-réducteur Épicycloïdal Débit Pompe: 160 l Pression: 225 Bar Vitesse: 1.2 - 3.2 K/h Pente Max: 25° Pression Max au sol: 1.05 Kg/cm² Largeur chenille: 330 mm Charge max. stabilisateur: 18000 daN
	Moteur Diesel	Marque: Yanmar Type: 4TNV96CT-N STAGE 3 Puissance Max: 55 kw - 74.8 Hp Couple max: 291 Nm Capacité Réservoir: 75 l