

PALONNIERS À VENTOUSES POUR LE VERRE




DSKE B2 - COMPACT

double circuit de vide (300 à 750 kg)

Palonnier compact en ligne, rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90° (Disponible en version hydraulique manuelle ou en version motorisée). En plus de ces deux rallonges habituelles en ligne, ce modèle peut être pourvu de 2 rallonges hautes et basses lui permettant d'être encore plus polyvalent pour plus de capacité et d'envergure.

Cet appareil est **autonome**, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono. Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant est atteint.

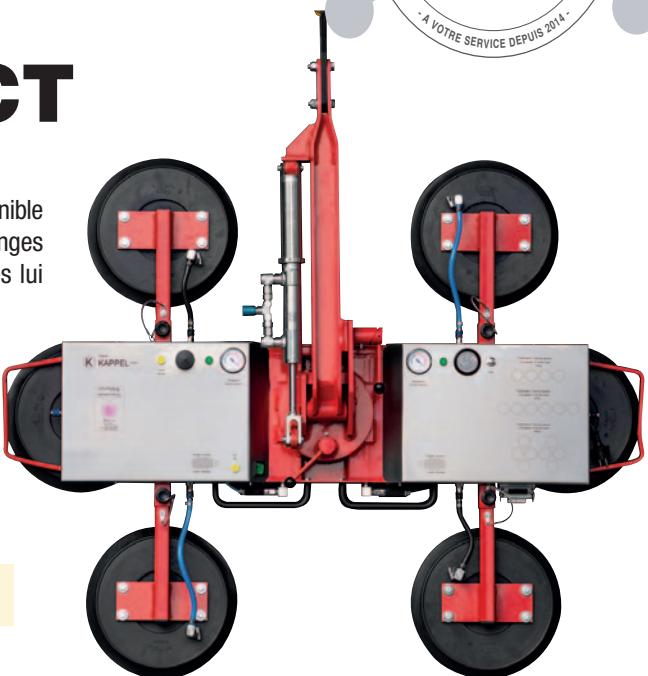

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSKE B2 - COMPACT

Système de vide

Double circuits

2 pompes et 2 réserves de vide

Propriété

Matériaux à manutentionner

Non poreux

Surface

Propre, plane et sèche

Exemple

Verre, métal, plastique...

Diamètre des ventouses

Approximativement

330 mm

Qualité de la ventouse

Caoutchouc noir avec triple lèvres.

Abrasion possible

Résistance à la chaleur jusqu'à 100°

Nombre de ventouses

4 6 8 10

Nombre de rallonges

0 2 4 6

Capacité de levage

(sur une surface propre et sèche à 60 % de vide)

Vertical kg 300 450 600 750

Horizontal kg 300 450 600 750

Dimensions du palonnier

Mini

330 x 1350 330 x 2350

1100 x 1350 1100 x 2350

Epaisseur

Approximativement

190 mm

Poids

60 kg 70 kg 80 kg 90 kg

Alimentation

Pompe

Batterie 12 volts

Chargeur

230 Volt 50/60 Hz 1Ph

Accessoires

Standard


Rallonges de stabilité

Support de stockage

Accessoires

Options

Vérin hydraulique manuel
(aide au basculement) ou motorisé
Commande à câble « aspirer/relâcher »
Radio-commande « aspirer/relâcher »



LEVAGE SPÉCIALISÉ EN MIROITERIE & SERRURERIE

04 26 74 57 25 - 06 46 07 00 27

www.progo-levage.com - progorrindo@gmail.com





www.facebook.com/ProGoLevage



DSKE B2
avec crochets C

SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

- Rotation manuelle 360 ° avec arrêt tous les 45°.
- Basculement manuel 90° avec option aide hydraulique.
- Ventouses condamnables par raccord rapide.
- Systèmes de vide (Norme EN 13155).
 - 2 vannes 1/4 de tour aspirer/relâcher
 - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour
 - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique
- Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.
- Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.

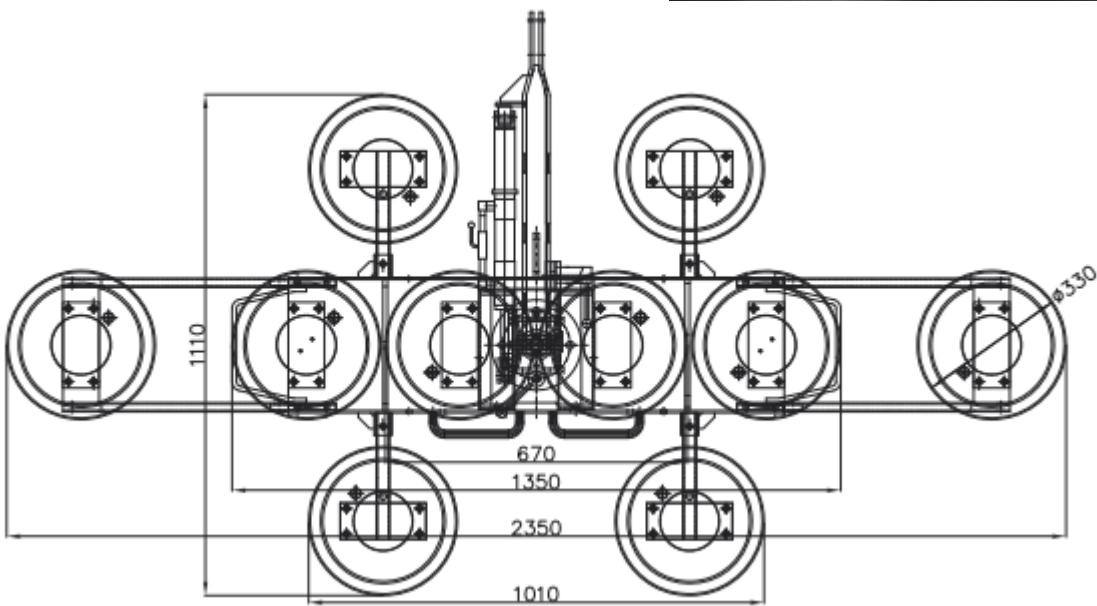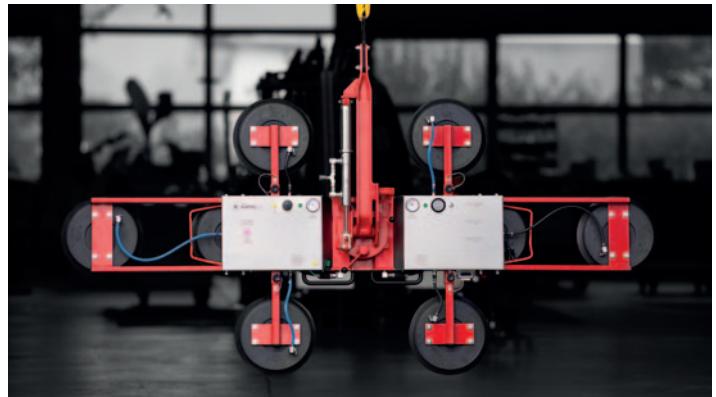

LEVAGE SPÉCIALISÉ EN MIROITERIE & SERRURERIE

04 26 74 57 25 - 06 46 07 00 27

www.progo-levage.com - progorrindo@gmail.com



www.facebook.com/ProGoLevage